


n° 39B Traffic Light Green



Спектральное распределение

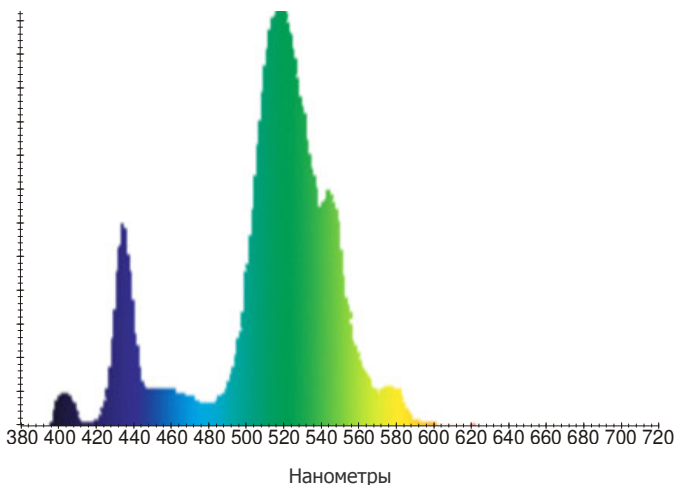

Разряд с ртутными парами при низком давлении


Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА:

Яркость	кд/м2	6 978
Координаты МКО	x	0,158
	y	0,453



Доступные варианты стекла:

	код
Свинцовое стекло	K
Безсвинцовое стекло	LF
Содовое стекло	S

Координаты на колориметрическом треугольнике (МКО 1931)

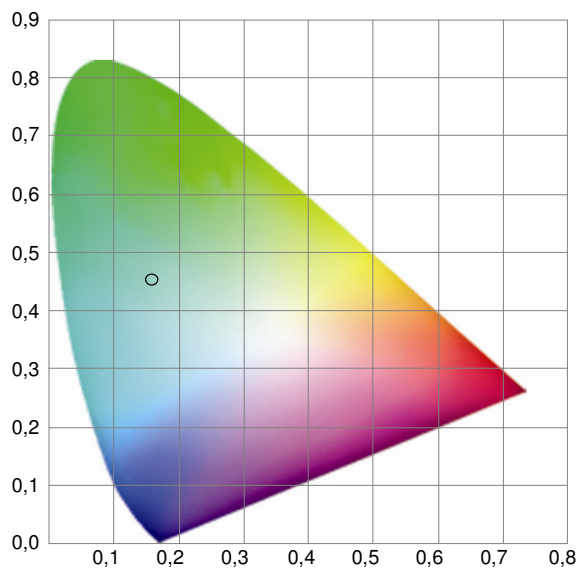

Световой поток 1 м - диам. 15 мм

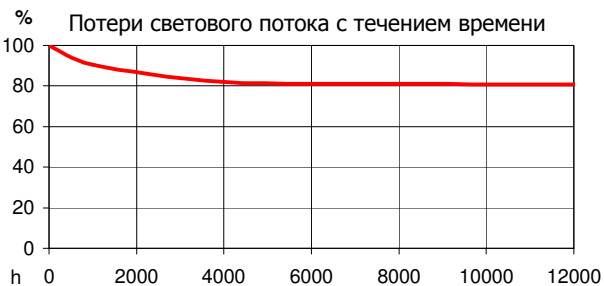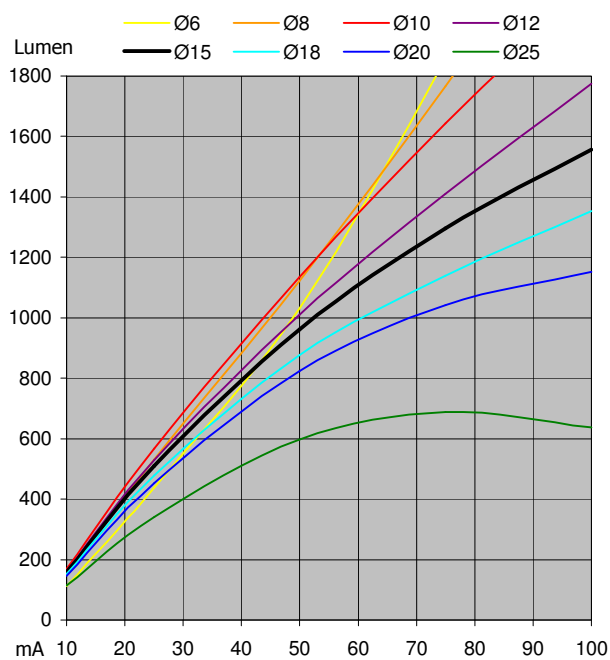

(после первых 200 часов работы / стабилизации)

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.