





Спектральное распределение

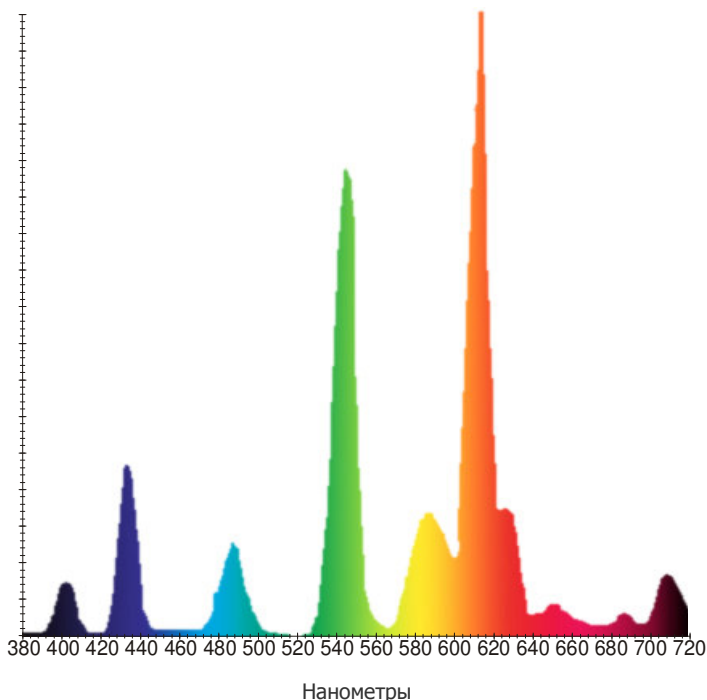



Разряд с ртутными парами при низком давлении

Координаты на колориметрическом треугольнике (МКО 1931)

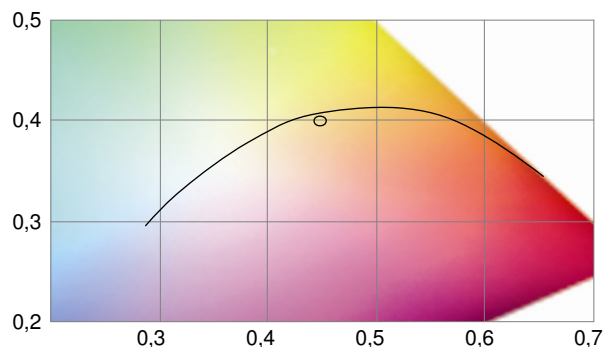

Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА:			
Цветовая температура	°K	2 795	
Яркость	кд/м2	7 476	
Координаты МКО	x	0,448	
	y	0,400	
Цветопередача	CRI	86	

Доступные варианты стекла:	code
Свинцовое стекло	K
Безсвинцовое стекло	LF
Боросиликатное стекло	P
Содовое стекло	S

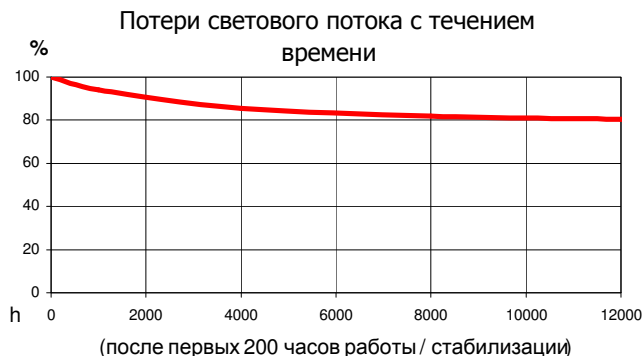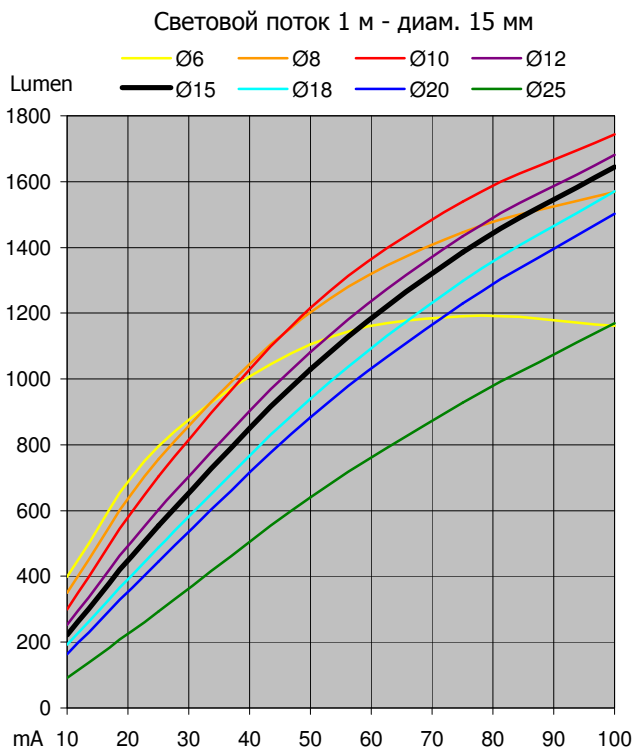

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.